



アンテナ仕様書

仕様項目	仕様内容
1 型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2 型名	WH-260B-09
3 用途	移動局車載用
4 使用周波数	260~275MHz
5 入力インピーダンス	公称 50 Ω
6 VSWR	帯域内 1.5以下
7 絶対利得	公称 2.15dB
8 指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9 絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10 耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11 給電部接栓	アタッチメントコネクタ
12 給電ケーブル	5D-2V 4m
13 質量	約 0.6kg
14 取付方法	穴開け取付
15 取付場所	ルーフトップ
付属品	備考
保護シール 1枚	車体取付穴 ϕ 16mm
取扱説明書 1部	取付板厚 5mm以下

■ 周波数特性<例>

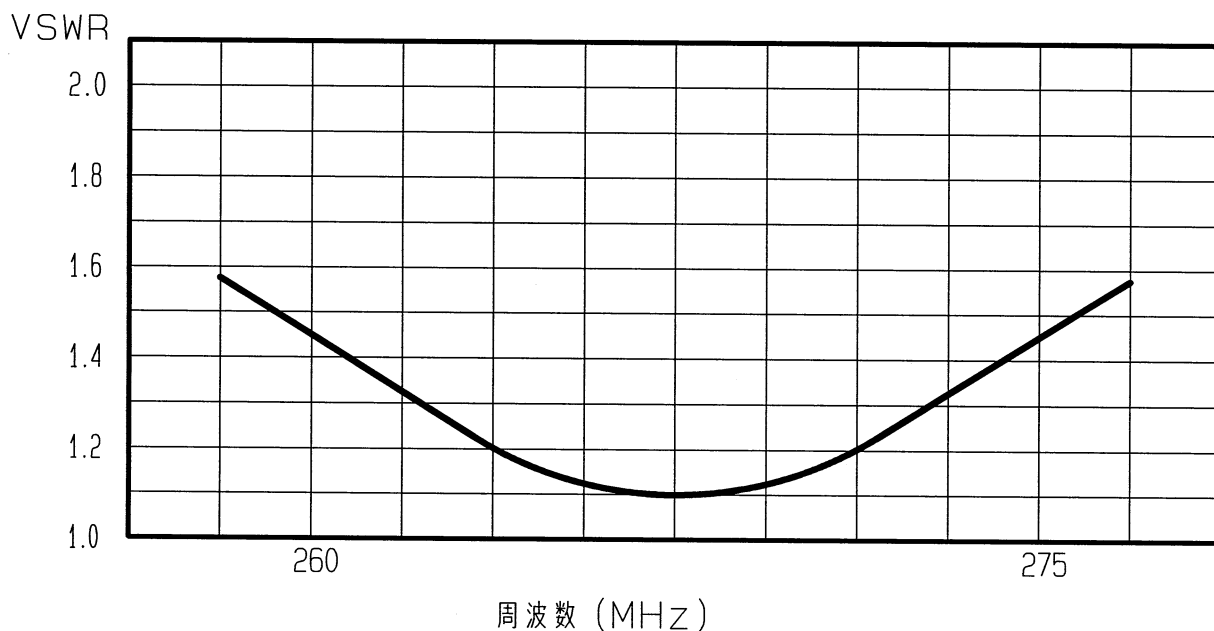

型名	WH-260B-09	図番	M1-W055-M00
担当	島 2009.9.15	検図	南 2009.9.15
		承認	奥川 2009.9.15
日本アンテナ株式会社			

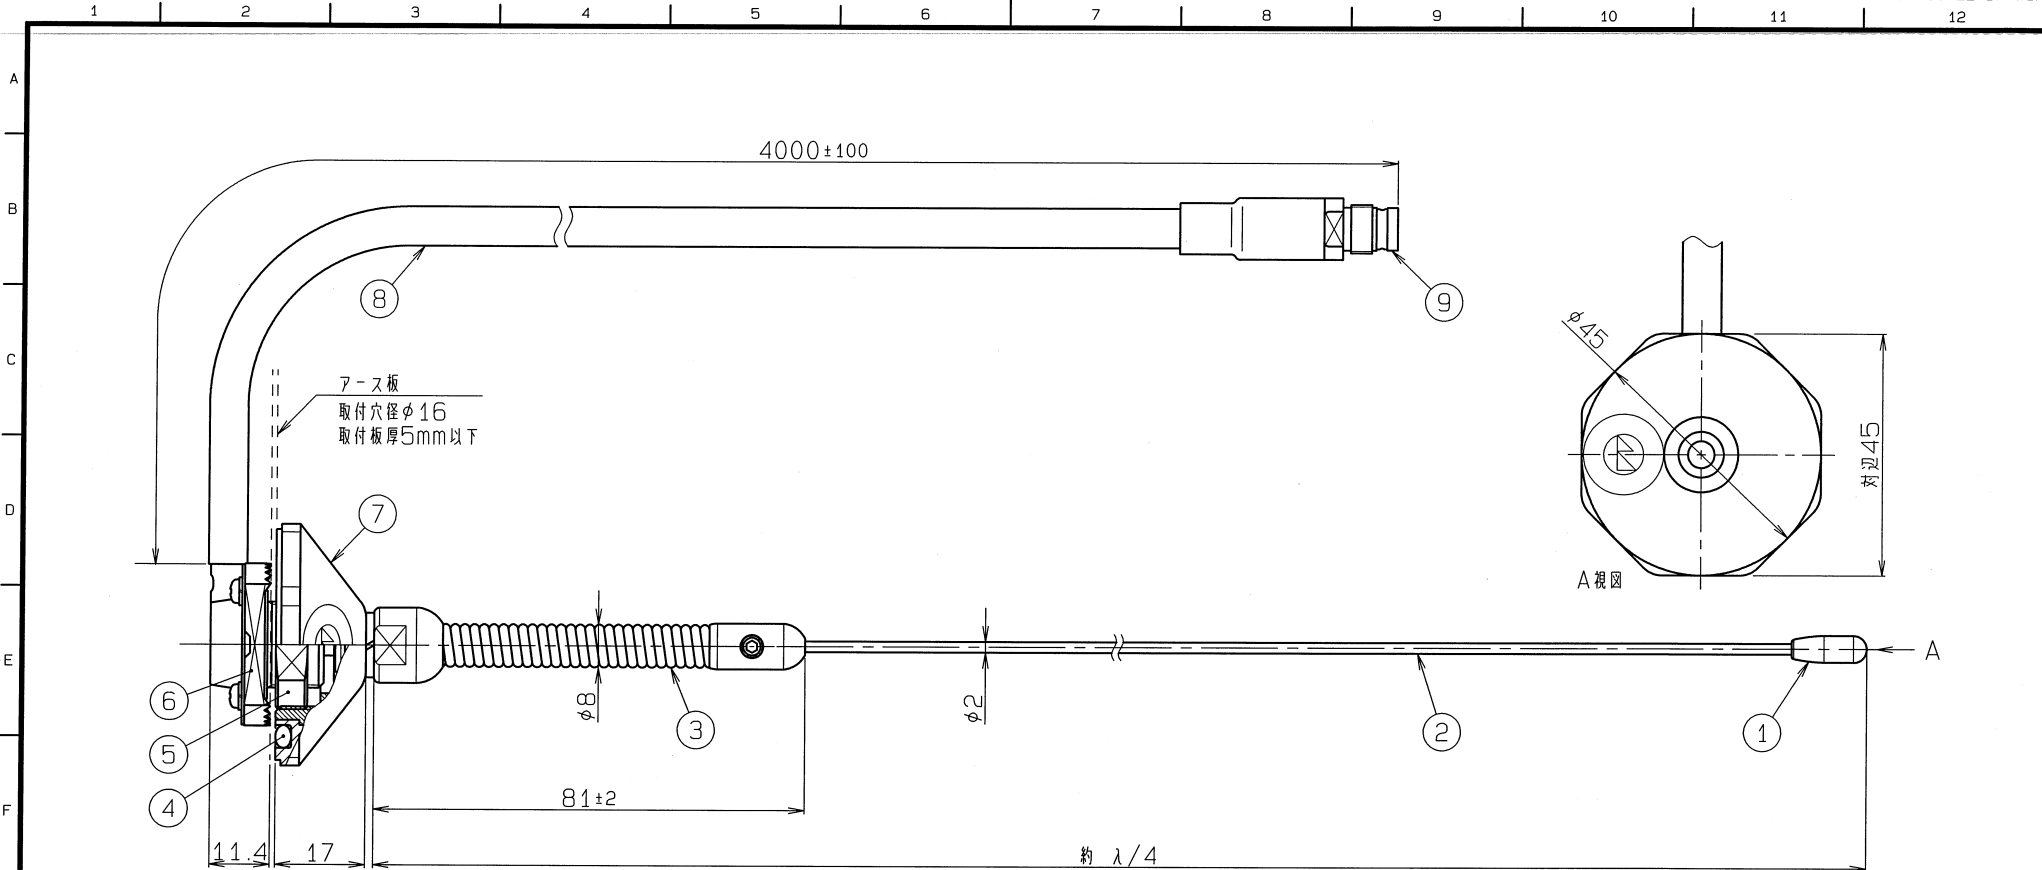

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材質・処理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING NO.	備考 NOTE
9	アタッチメントコネクタ	1			
8	5D-2V	1			黒色
7	M6-M型給電部	1	耐熱ASA		黒色
6	シェル	1	C3771・Ep/Ni		
5	ナット	1	C3604・Ep/Ni		
4	OリングP30	1	EPDM		黒色
3	スプリング	1	SUS		
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

SCALE 1:2	DESIGNED 担当 小島 2009.9.15	DRAWN 製図 小島 2009.9.15	INSPECTED 検図 (印) 2009.9.15	APPROVED 承認 奥川 2009.9.15	DESCRIPTION 品名 260MHz帯単載用穴開け型アンテナ WH-260B-09 外觀図
DIM m・mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		DRAWING NO. 図番 M1-W055-H00	

寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE		
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0

符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当承認 DESIGNED	承認 APPROVED
△				
△				
△				
△				