


アンテナ仕様書


	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型名	GB-260B-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	260~275MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	帯域内 2.0以下
7	絶対利得	公称 2.15 dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	アタッチメントコネクタ
12	給電ケーブル	5D-2V 5m
13	質量	約 0.6kg
14	取付方法	ガーター取付
15	取付場所	ルーフサイド
付属品 取扱説明書 1部 十字穴付なべ小ね M5×15 2個 コードホルダー 3個 補助板 1個		

■ 周波数特性<例>

VSWR

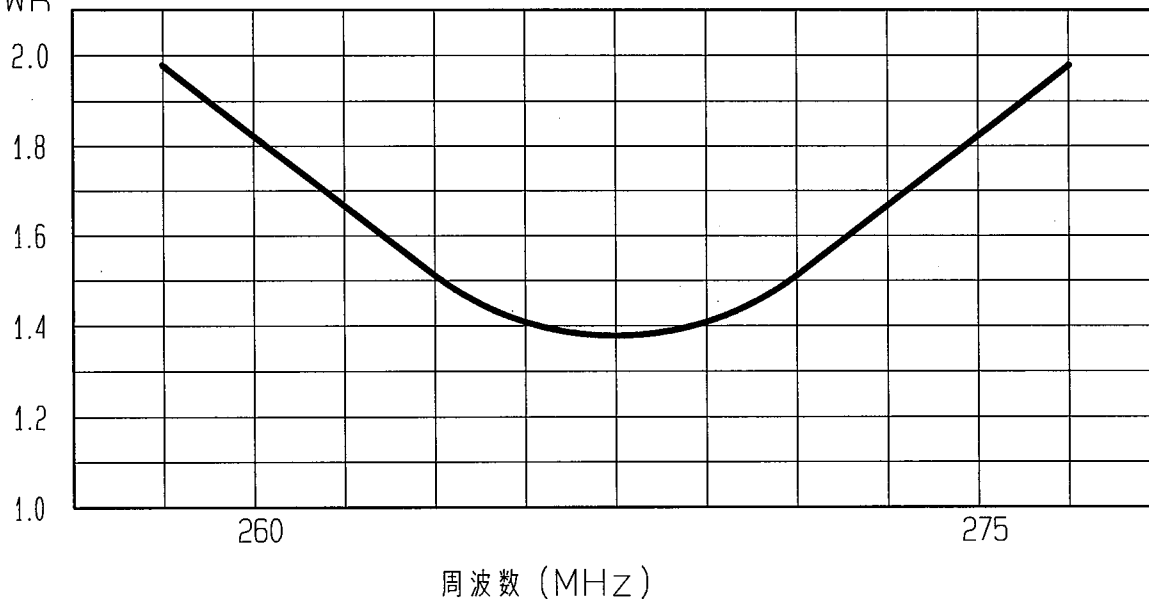

型名		GB-260B-09		図番		M1-G015-M00	
担当		検図		承認		日本アンテナ株式会社	
小島 2009.9.15		奥川 2009.9.15		奥川 2009.9.15			

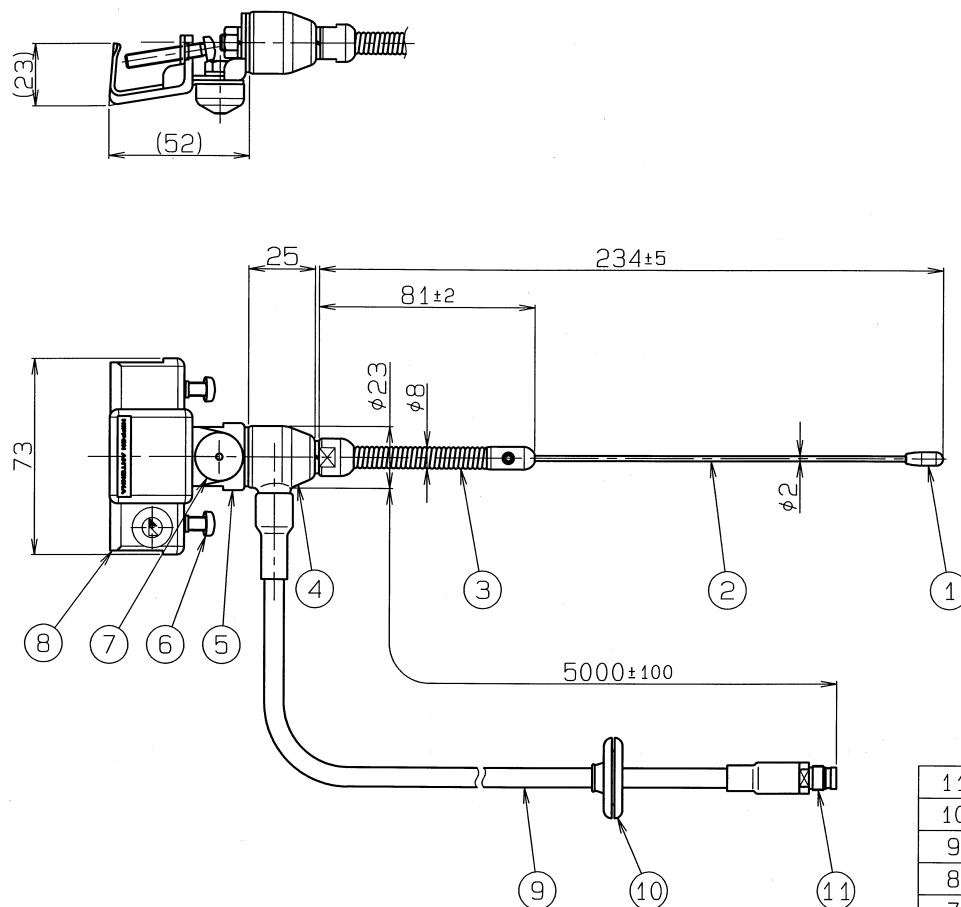

11	アタッチメントコネクタ	1			
10	グロメット	1	EPDM		黒色
9	5D-2V	1			黒色
8	ガーターブラケット	1	SUS		
7	ボルトキャップ	1	POM		黒色
6	十字穴付なべ小ねじ M5×30	2	SUS		
5	L型金具S	1	SUS		
4	給電部	1	PP焼		黒色
3	スプリング	1	SUS		
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE

SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION
尺度	1:2	担当 小島 2010.2.4	製図 小島 2010.2.4	検閲 (株) 2010.2.4	承認 奥川 2010.2.4	品名 260MHz 準軍事用ガーダー取付型アンテナ GB-260B-09 外観図
単位	DIM m・mm	質量	日本アンテナ株式会社			DRAWING NO.
MICRO CADAM		NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図番	M1-G015-H01

呼び寸 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

△				
△				
△				
△				
△				
符号	日付	変更記事		担当
SYM	DATE	REVISION RECORD		DESIGN APPROVAL