


塩害対策用UHFアンテナ

サビに強い!!

★ココがポイント★ サビに強いステンレス製ねじ

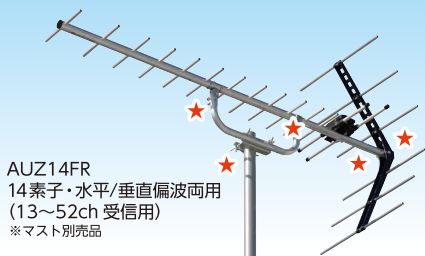

AUZ14FR
14素子・水平/垂直偏波両用
(13~52ch 受信用)
※マスト別売品

14素子UHF アンテナ〈塩害対策用〉

AUZ14FR

JANコード : 49 62736 83381 8

標準価格 : 6,600円(税別)




個装箱寸法 : 高さ 59mm× 幅 350mm× 奥行 1160mm/ 総重量 0.8 kg

外装箱寸法 : 高さ 615mm× 幅 360mm× 奥行 1170mm/ 総重量 9.4 kg



★ココがポイント★ サビに強いステンレス製ねじ

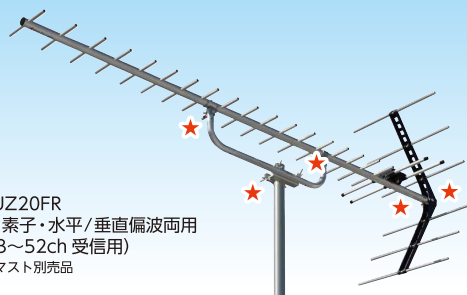

AUZ20FR
20素子・水平/垂直偏波両用
(13~52ch 受信用)
※マスト別売品

20素子UHF アンテナ〈塩害対策用〉

AUZ20FR

JANコード : 49 62736 83382 5

標準価格 : 8,000円(税別)



個装箱寸法 : 高さ 59mm× 幅 350mm× 奥行 1495mm/ 総重量 0.9 kg

外装箱寸法 : 高さ 615mm× 幅 360mm× 奥行 1505mm/ 総重量 11.3 kg



特 長

- 2線式ダイポール給電部を採用し、広帯域にわたり前後比・利得・VSWR が優れ、高感度で受信ができます。
- コーナーリフレクター(反射器)の採用により前後比が優れ、後方からの電波などによる障害を軽減し受信ができます。
- アルミ製アームを採用し、耐久性が向上しました。
- マスト径 48.6mm に対応の取付金具は、サビに強いZAMメッキを採用しております。
- 塩害に強いステンレス製の組み付けねじを採用し、防食性が向上しました。

標準性能表

付属品 : 防水キャップ 1個、F 型接栓 (5C) 1個

型名	AUZ14FR	AUZ20FR
受信チャンネル [ch]	UHF13~52	
動作利得 [dB]	8.0~12.0	8.5~13.5
前後比 [dB]	16~25	
電圧定在波比 [以下]	2.5	
インピーダンス [Ω]	75Ω (F型)	
風圧荷重 [N(kgf)]	88(9.0)	106(10.8)
適合マスト径 [mm]	φ 22~48.6	
質量 [kg]	0.8	0.9
外形寸法 [長さ×幅×高さmm]	1093×356×534	1483×356×534

 **日本アンテナ株式会社**

本社/〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8

ホームページ <https://www.nippon-antenna.co.jp/>

 **0570-091039**
ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30
(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)



●製品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
●印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。●2020年5月現在の内容です。

ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243